




Den Braven

Woodsealer

Beschermende coating voor het weerbestendig verduurzamen van hout

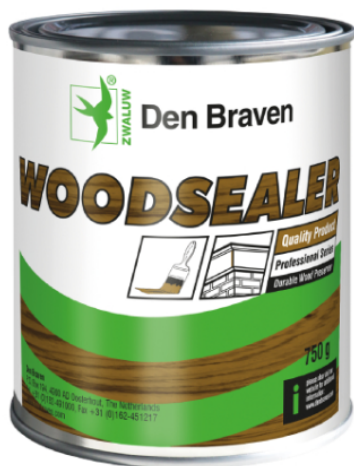

PRODUCTBESCHRIJVING

Zwaluw Woodsealer is een vloeibare gebruiksklare coating op basis van acrylaatdispersie. Het product hardt uit door verdamping van water en vormt zo een weerbestendige en duurzame coating.

BELANGRIJKSTE VOORDELEN

- Zowel voor kopse als vlakke kanten van hout
- Gebruiksklaar- Overschilderbaar met watergedragen en synthetische verven
- Gemakkelijk aan te brengen/te reinigen- Niet corrosief t.o.v. metalen

APPLICATIES

Zwaluw Woodsealer is speciaal ontwikkeld als duurzame beschermende coating voor de kopse en vlakke kanten van multiplex en gelamineerd houten plaatmateriaal. Speciaal geschikt voor het conserveren van vuren hout, meranti, merbau en gelamineerd houten plaatmateriaal (triplex, multiplex). Zwaluw Woodsealer is een door SHR geteste coating.

GEBRUIKSMETHODE

GEBRUIKSAANWIJZING

Breng Zwaluw Woodsealer gelijkmatig aan met een verfkwaast of roller in minimaal twee coatinglagen met een verbruik van 400g/m² per laag.

EXTRA INFORMATIE

Applicatie temperatuur		+10°C to +40°C
Basis		Acrylic dispersion
Uithardingstijd		
Dichtheid	ISO 1183-1	1,15 g/ml
Weerstand tegen vloeï	ISO 7390	< 2mm
Vorstbestendigheid gedurende transport		Up to -15°C
Temperatuursbestendigheid		-20°C to +75°C
Gebruik		400g/m ²
Laagdikte		Minimum 2 coats

Deze waarden zijn typische eigenschappen

BEPERKINGEN

- Niet geschikt voor continue waterbelasting
- Niet geschikt voor PE, PP, PC, PMMA, PTFE, zachte kunststoffen, neopreen en bitumineuze ondergronden

OPPERVLAKTE VOORBEREIDING EN AFWERKING

Aanbrengtemperatuur: +10°C tot +40°C (geldt voor omgeving en ondergronden). Ondergronden dienen schoon, droog, vet- en stofvrij en draagkrachtig te zijn. Hechtvlakken ontdoen van loszittende bestanddelen, zuigende ondergronden hoeven niet volkomen droog te zijn. Ondergronden vooraf altijd testen op hechting. Glad afwerkbaar met water.

OVERSCHILDERBAARHEID

BOSTIK Q745W is het best overschilderbaar na volledige uitharding. Tijdens het doorharden zal het product krimpen, waardoor later eventueel scheur- en barstvorming kan ontstaan in de verflaag. Overschilderbaar met watergedragen en synthetische verf. Bij hooggepulveerde dispersieverven kan scheurof barstvorming in de verf ontstaan. Geadviseerd wordt om vooraf de verdraagzaamheid met de verf te testen.

REINIGEN

Gereedschap direct na gebruik reinigen met water.
Handen kunnen worden gereinigd met Zwaluw Wipes
en/of water en zeep.

VERPAKKINGBESCHRIJVING

- Blik

*Voor productspecificaties, raadpleeg de Product Detail
Pagina*

HOUDBAARHEID

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en
+25°C, tot 18 maanden houdbaar na productiedatum
mits bewaard op een droge plaats.

BOSTIK CERTIFICATIONS

- SKH

GEZONDHEID & VEILIGHEID

Het productveiligheidsblad dient te worden gelezen voor
gebruik. Productveiligheidsbladen zijn beschikbaar op
aanvraag en via onze websites.

WAARBORG & GARANTIE

Bostik garandeert dat haar product, binnen de
houdbaarheidstijd, in overeenstemming is met de
specificaties.

DISCLAIMER

De informatie in dit Technisch Informatieblad is
gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring en wordt
uitsluitend verstrekt als algemene richtlijn. Het vormt
geen garantie of waarborg voor specifieke eigenschappen
of prestaties. Het is de uitsluitende verantwoordelijkheid
van de klant om de geschiktheid, het doelmatigheid en
de conformiteit van het product voor de beoogde
toepassing te verifiëren, inclusief het uitvoeren van tests
onder daadwerkelijke gebruiksomstandigheden.
Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad (SDS) voor
gezondheids- en veiligheidsaspecten.

Wij raden ten eerste aan dat klanten voldoende proeven
uitvoeren vóór definitieve implementatie. Wij aanvaarden
geen aansprakelijkheid voor verlies, schade of kosten die
voortvloeien uit onjuist gebruik, toepassing of
vertrouwen op de verstrekte informatie, tenzij schriftelijk
anders overeengekomen.

